

Технические характеристики мотор - барабанов МБ2.

Таблица №3

Электродвигатель (обозначение, номинальная мощность, номинальный ток)	Линейная скорость ленты, м/с, / частота вращения барабана, об/мин	Номинальный крутящий момент, Н · м	Масса, кг / объём заливаемого масла, л при длине барабана L1 мм*														
			500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
АИРВ80А6, 0,75 кВт, 2,4 А	0,5 / 45	155															
	0,56 / 50	139	70 / 3,0	73 / 3,3	76 / 3,6	79 / 3,9	82 / 4,2	85 / 4,5	88 / 4,8	91 / 5,1	94 / 5,4	97 / 5,7	100 / 6,0	103 / 6,3	106 / 6,6	109 / 6,9	112 / 7,2
	0,63 / 56	124															
АИРВ80А6, 0,75 кВт, 1,9 А	0,71 / 63	110															
	0,8 / 71	98	69 / 3,0	72 / 3,3	75 / 3,6	78 / 3,9	81 / 4,2	84 / 4,5	87 / 4,8	90 / 5,1	93 / 5,4	96 / 5,7	99 / 6,0	102 / 6,3	105 / 6,6	108 / 6,9	111 / 7,2
	0,5 / 45	227															
АИРВ80В6, 1,1 кВт, 2,9 А	0,56 / 50	204	74 / 3,0	77 / 3,3	80 / 3,6	83 / 3,9	86 / 4,2	89 / 4,5	92 / 4,8	95 / 5,1	98 / 5,4	101 / 5,7	104 / 6,0	107 / 6,3	110 / 6,6	113 / 6,9	116 / 7,2
	0,63 / 56	182															
	0,71 / 63	162															
АИРВ80А4, 1,1 кВт, 2,9 А	0,8 / 71	144															
	0,9 / 80	128	71 / 3,0	74 / 3,3	77 / 3,6	80 / 3,9	83 / 4,2	86 / 4,5	89 / 4,8	92 / 5,1	95 / 5,4	98 / 5,7	101 / 6,0	104 / 6,3	107 / 6,6	110 / 6,9	113 / 7,2
	1,0 / 90	113															
АИРВ90А6, 1,5 кВт, 4,2 А	1,12 / 100	102															
	0,5 / 45	309															
	0,56 / 50	278	75 / 3,0	78 / 3,3	81 / 3,6	84 / 3,9	87 / 4,2	90 / 4,5	93 / 4,8	96 / 5,1	99 / 5,4	102 / 5,7	105 / 6,0	108 / 6,3	111 / 6,6	114 / 6,9	117 / 7,2
	0,63 / 56	248															
	0,71 / 63	221															

Составлено по чертежам АИРВ80А4, 1,1 кВт, 2,9 А

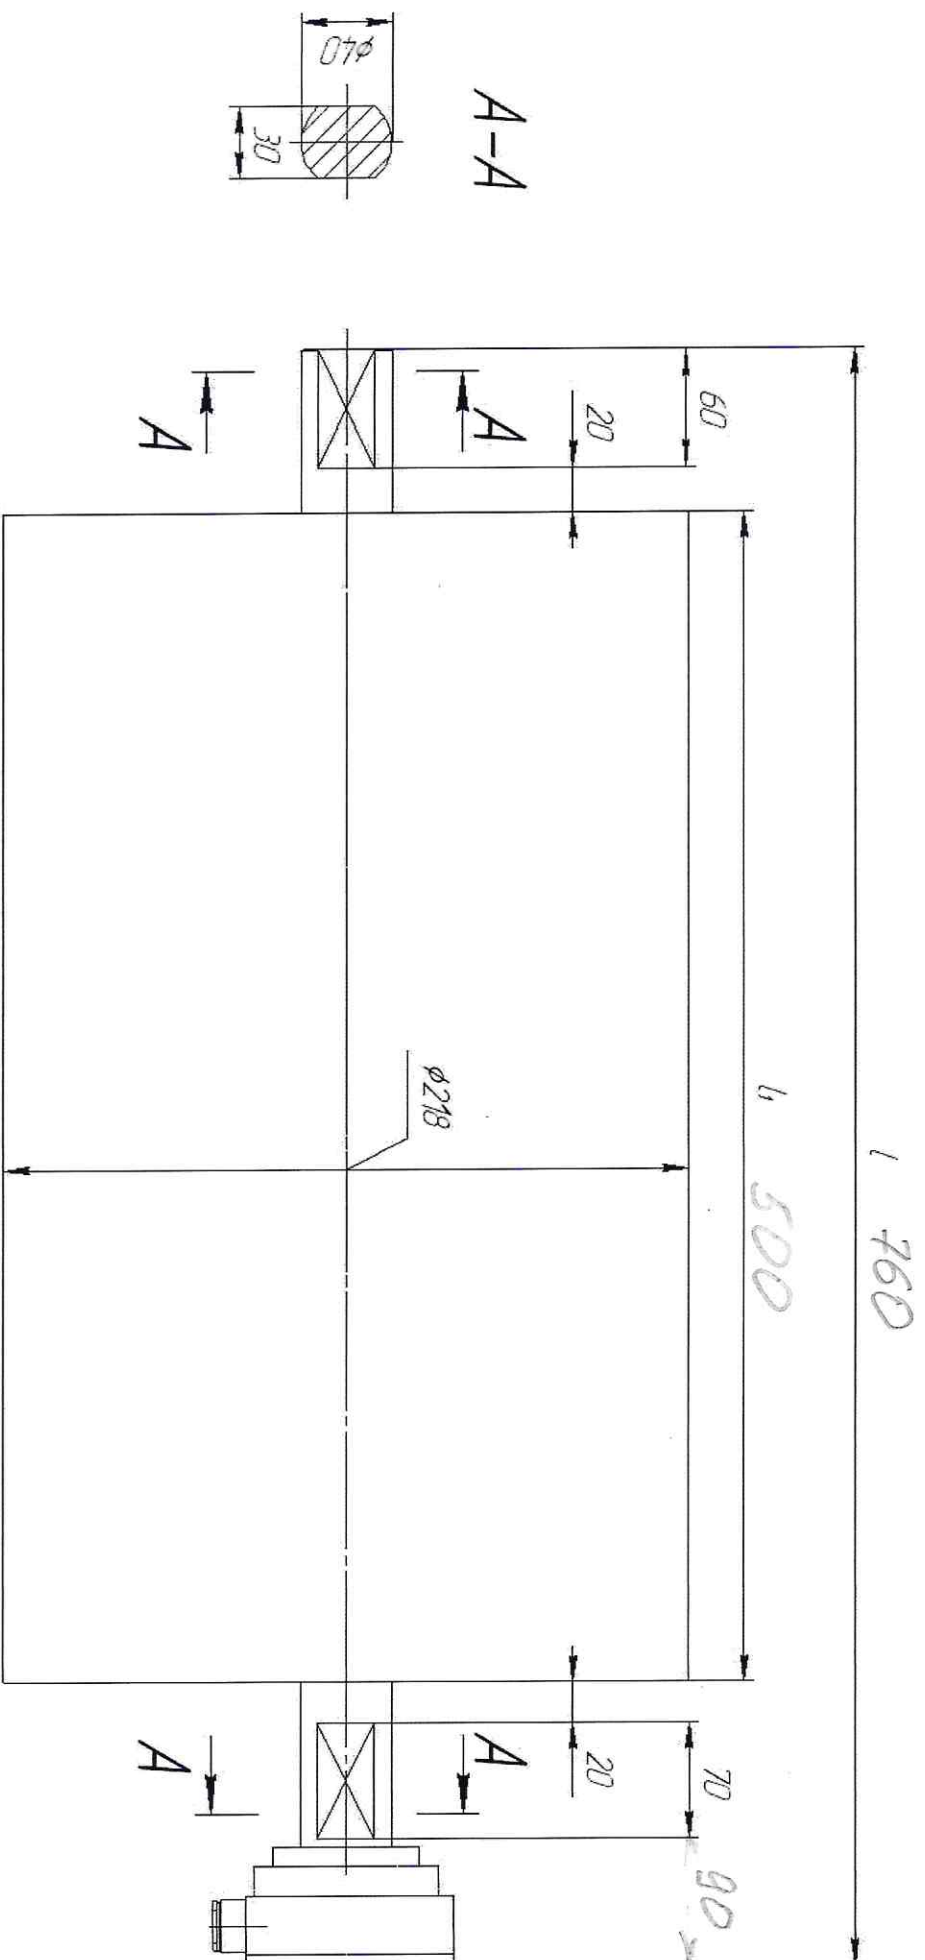


Рис. 1

Проверено
Ин. чертёжник
Инженер
Инж.