

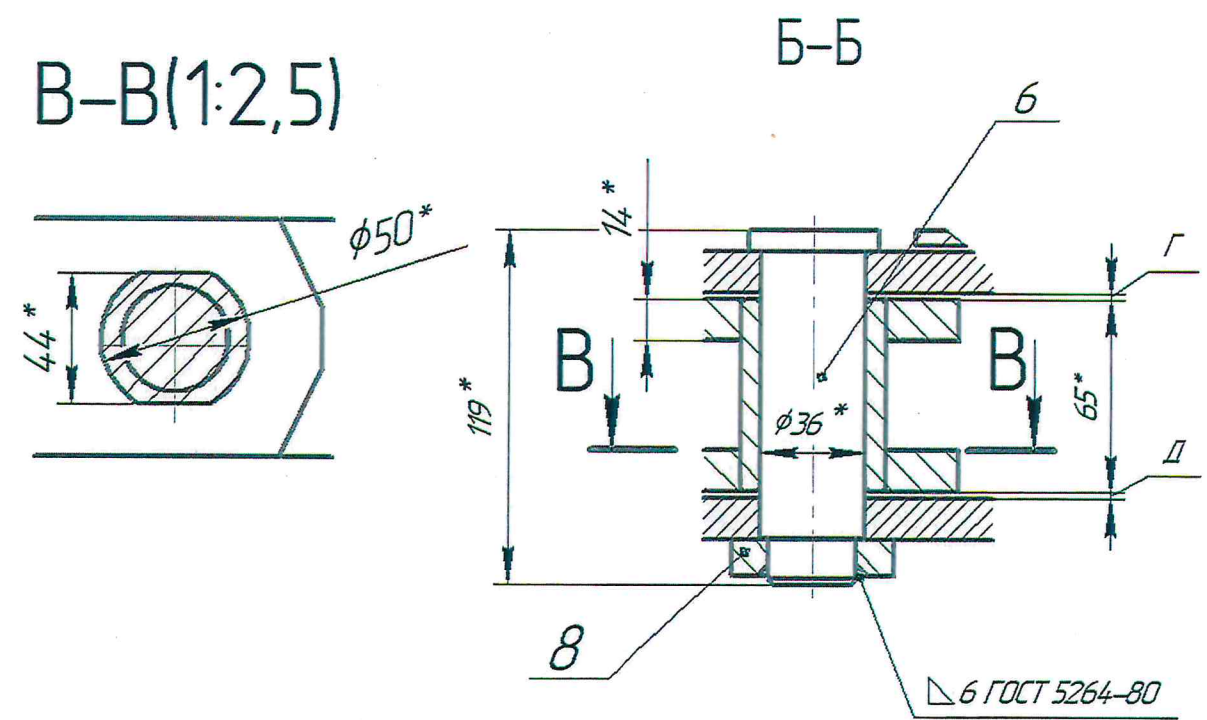
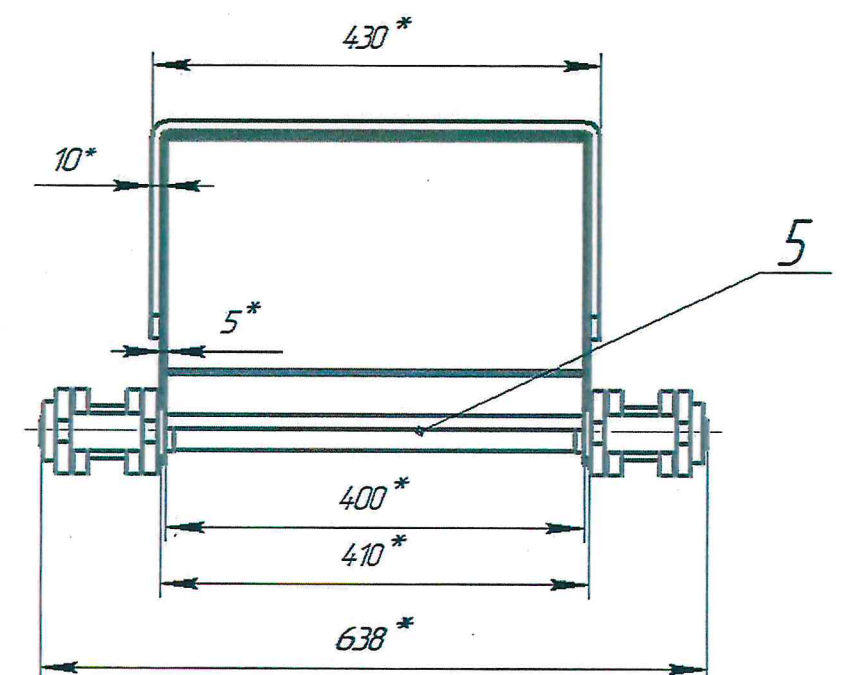


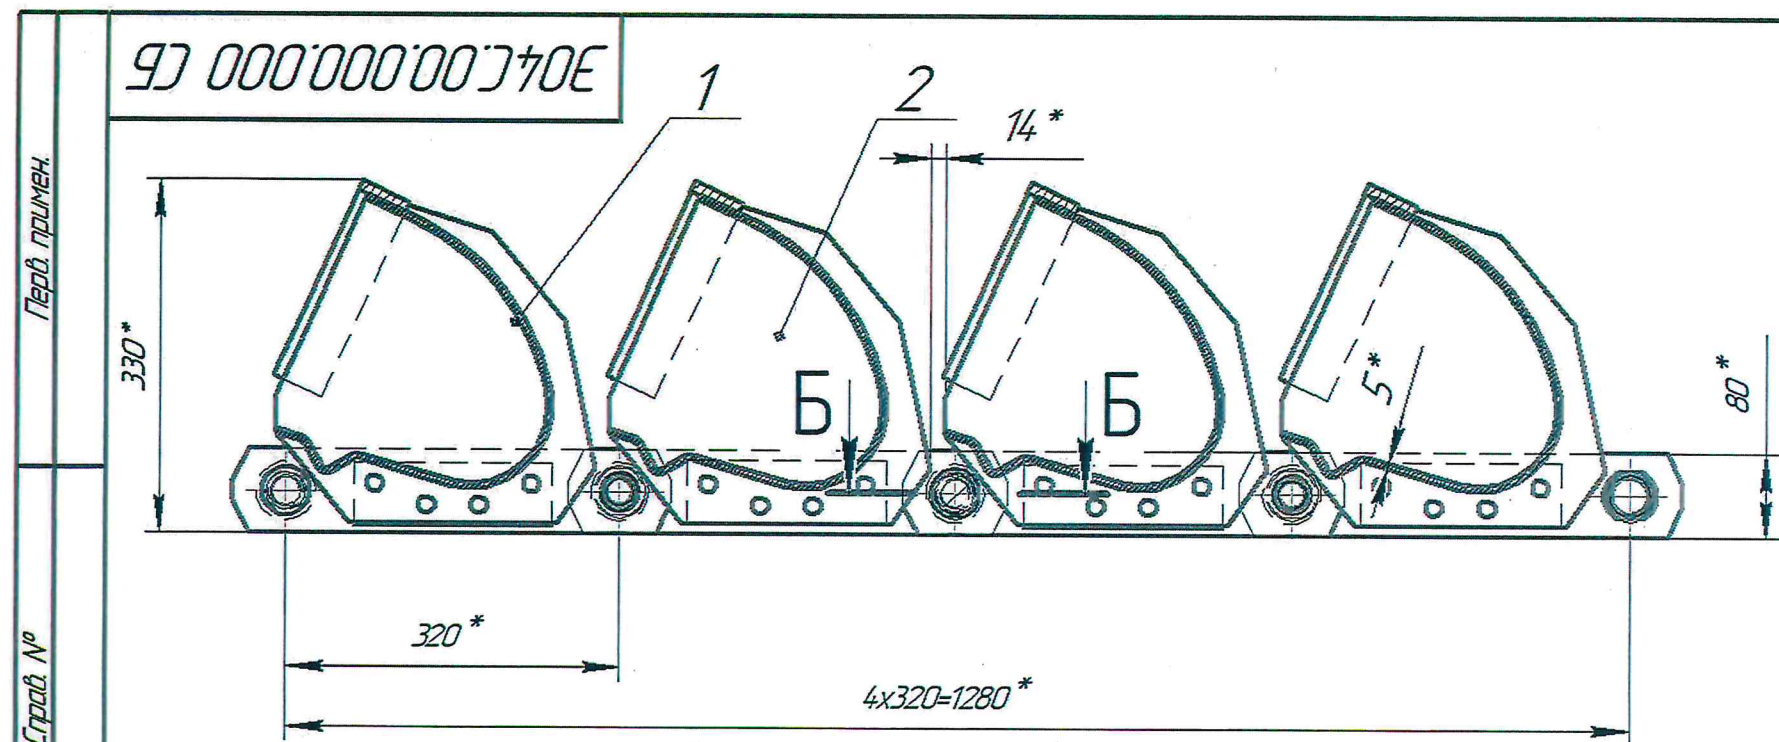


1. Собранный цепь должна быть подвижна в шарнирных соединениях.
2. Суммарный зазор Г и Д не более 4 мм.
3. * Размеры для справок.

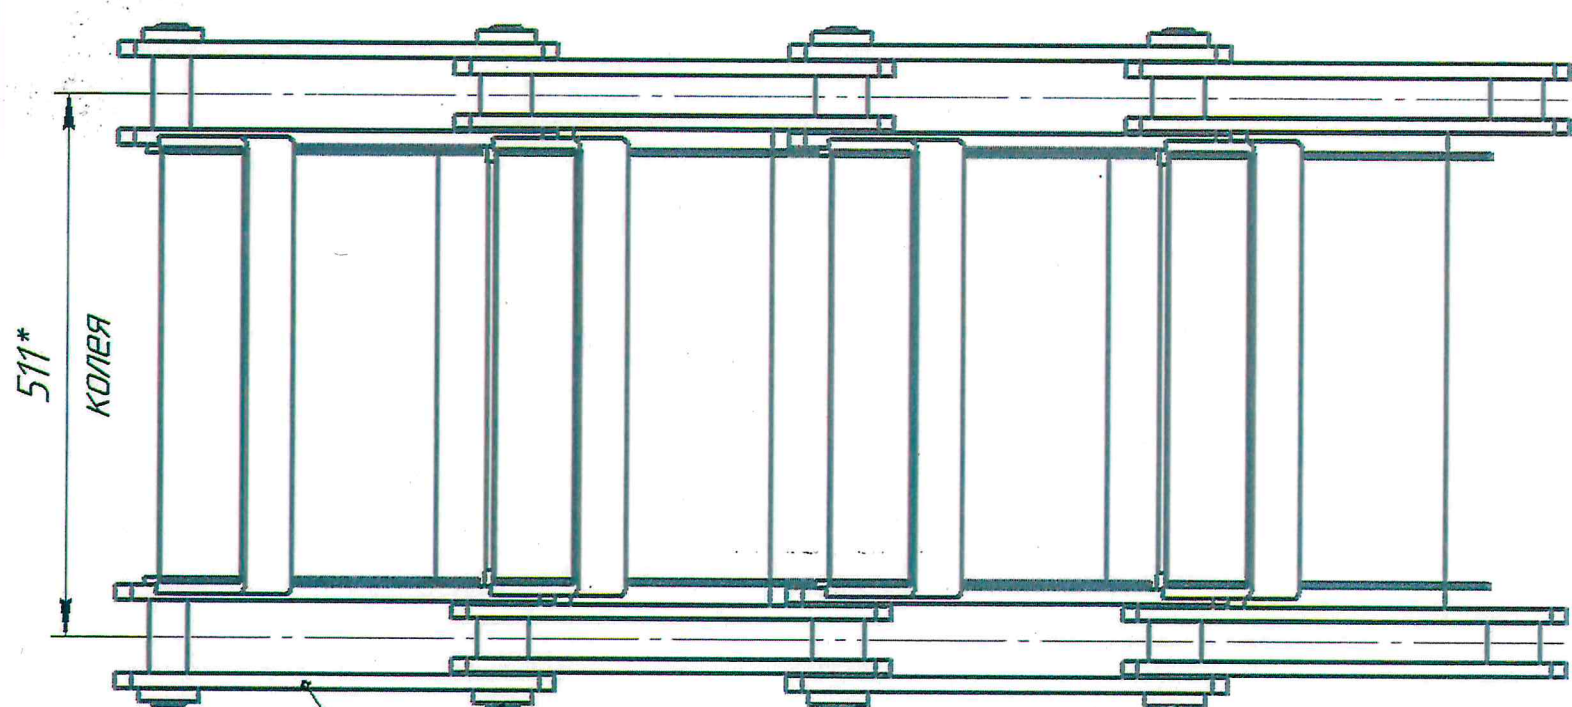

Соединение на валиках

Ст. механик: *Игорь Федоров ЭВ*
29.02.24



				304С.00.000.000 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.						150
Пров.						1:7
Т.контр.					Лист	Листов
						1
Н.контр.						
Утв.						

Лента ковшовая 304С
Сборочный чертеж